



Bit-Perfect настройка foobar2000 для работы с Highscreen Truesound USB DAC

1. Скачайте foobar2000 из <https://www.foobar2000.org/download> и установите его на свой Windows OS компьютер
2. Скачайте драйвер WASAPI из https://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_wasapi
3. В foobar2000, выберите File->Preference->Components->Install, выберите скачанный драйвер WASAPI и установите его
4. Вы увидите установленную компоненту "WASAPI output support" как показано ниже:

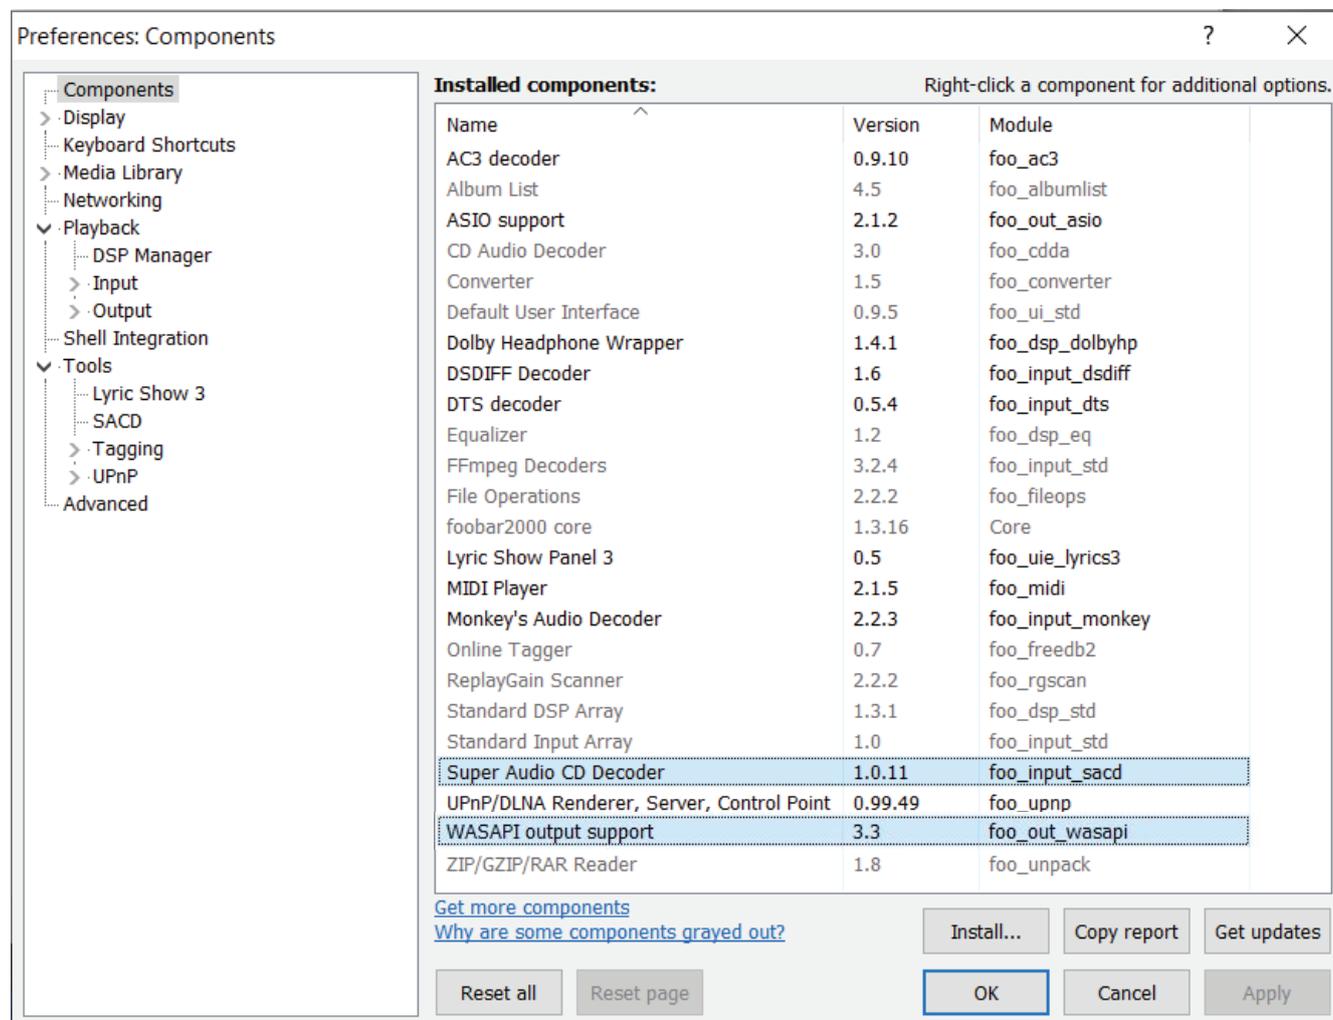


5. Скачайте Super Audio CD Decoder из https://sourceforge.net/projects/sacddecoder/files/foo_input_sacd/
6. В foobar2000, выберите File->Preference->Components->Install, выберите скачанный Super Audio CD decoder и установите его
7. Вы увидите установленную компоненту "Super Audio CD Decoder" как показано выше
8. В foobar2000, выберите File->Preference->Playback->Output, в меню Device справа выберите "DSD : WASAPI (push) : Speakers (Highscreen Truesound USB Audio)"

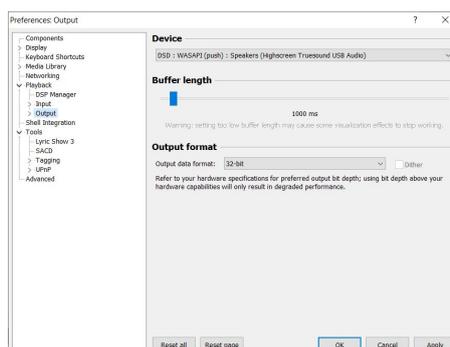

Bit-Perfect настройка foobar2000 для работы с Highscreen Truesound USB DAC

9. В foobar2000, выберите File->Preference->Tools->SACD, выберите "DSD" как Output Mode

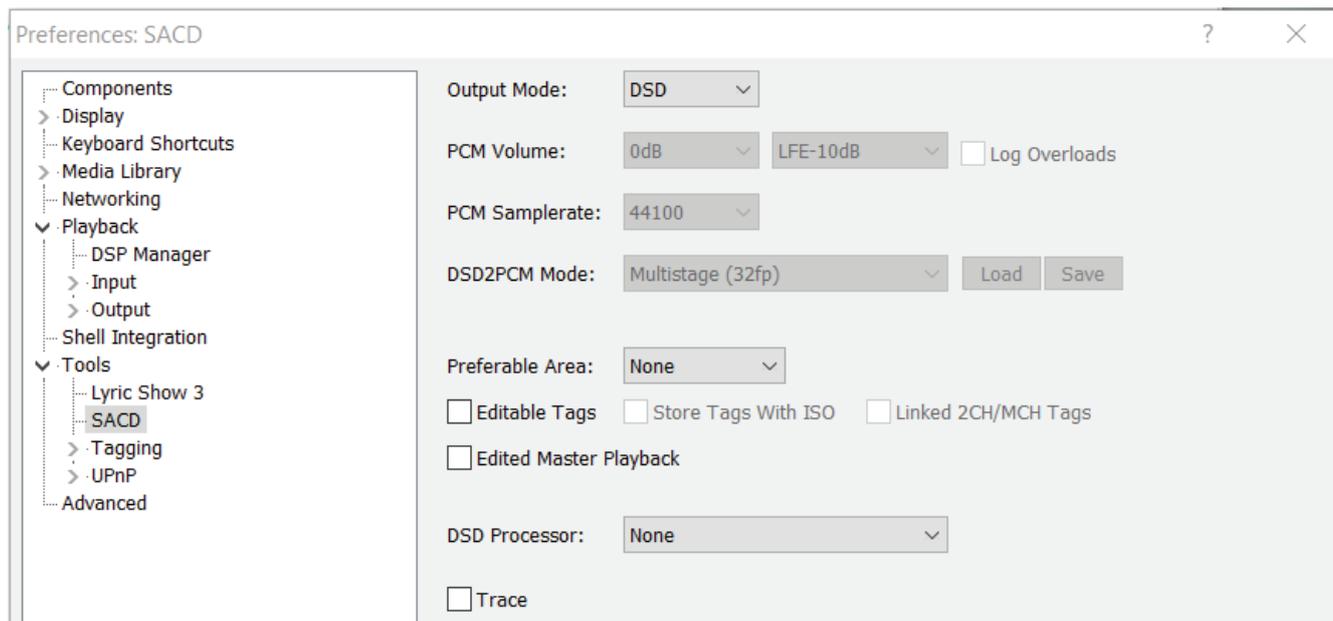

10. Теперь у Вас все готово чтобы слушать bit-perfect audio в плеере foobar2000 используя Highscreen Truesound USB DAC с частотами дискретизации до PCM 384kHz и DSD 5.6MHz